

**ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-14/5-ԿՐԹԱԿԱՆ-1**

ք. Աշտարակ

12 հունիս 2014 թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանը, ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար՝ Հ. Գևորգյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և « ԵՍ ԵՎ ՆԱ » ՍՊԸ ---ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ն.Սահակյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված եղնիկ համայնքի դպրոցի վերանորոգում և ամրացում աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ մինչև 2014թ. Դեկտեմբերի 10-ը ներառյալ:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքներ, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն

վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 75 տոկոսը կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել սյն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները: Սույն պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով աշխատանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում, վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրի կատարման (կանխավճարի) ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (այսուհետ՝ արձանագրություն, Հավելված N 4) ստորագրմամբ:

Աշխատանքի կատարման պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում այդ աշխատանքների մասին որ կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ:

4.2 Արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 7օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև պայմանագրի կատարման արդյունքը ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, *իսկ տարածամկետը վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:*

4.6 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

4.7 Պատվիրատուի կողմից աշխատանքները փուլերով ընդունելու դեպքում, եթե Պատվիրատուի կողմից հայտնաբերվում են նախկինում ընդունված աշխատանքների վերաբերյալ անհամապատասխանություններ, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններ նախկինում ընդունված աշխատանքները արձանագրած փաստաթղթերում (կատարողական ակտ, հանձնման-ընդունման ակտ և այլն)՝ այդ մասին տեղեկացնելով Կապալառուին:

Այն դեպքում, երբ նման փոփոխությունները հանգեցրել են նախկինում ընդունված աշխատանքների համար վճարված գումարի փոփոխության անհրաժեշտության, ապա Կապալառուի կողմից հերթական հանձնման-ընդունման ակտով ներկայացված աշխատանքների համար Պատվիրատուն վճարում է՝ նվազեցնելով վճարման ենթակա գումարը անհամապատասխանության չափով:

Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի կատարման համար պայմանագրի գինը վճարել է ամբողջությամբ, ապա Կապալառուն պարտավոր է վճարել Պատվիրատունն սահմանված գումարը այդ մասին պահանջը ստանալու պահից յոթ օրվա ընթացքում:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 66 000 000 վաթսույնվեց միլիոն ՀՀ դրամ, որից 11 000 000 տասնմեկ միլիոն ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Սույն պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու և (կամ) Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) և (կամ) կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն

իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 2014թ. դեկտեմբերի 25-ը՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՔԱՂԹԱՔԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չեն կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության և (կամ) վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ Կապալառուին հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ Կապալառուն պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ուժ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքների ծավալների կամ ձեռք բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Եթե ենթակապալի միջոցով իրականացվում է պայմանագրի ավելի քան քսանհինգ տոկոսը, ապա՝

1) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխությունն իրականացվում է Պատվիրատուի համաձայնությամբ:

2) Կապալառուն է պատասխանատվություն կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների համար:

Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև ադ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը:

8.5 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝

1) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

2) պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի շուկայական գների ավելի քան քսան տոկոսով փոփոխման դեպքերի: Շուկայական գները կորոշվեն և դրանց փոփոխությունը կգնահատվի նախապես համաձայնեցվելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ, որի վերաբերյալ կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր:

8.7 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.8 Սույն պայմանագիրը կազմված է 22 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 4 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.9 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Արագածոտի մարզպետարան
«Արագածոտնի մարզ, ք.Աշտարակի Վ.
Պետրոսյան 4
«Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
h/h 900441000024 ՀՎՀՀ 05004247
Աշխատակազմի ղեկավար՝

Հ. Գևորգյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԵՍ ԵՎ ՆԱ» ՍՊԸ
«Արագածոտնի մարզ,
ք. Ապարան.Պ.Սևակի 11
Ակրա կրեդիտ Ազրիկուրանկ ՓԲԸ
Արագածոտն Մ/Ճ
ԿՈՒՆԻՍՏԱՆԻ ԿՈՊԱԼԱՌԱՆԿՆԵՐԸ
Մ. ԵՍ ԵՎ ՆԱ 127000




Սահակյան

ՕՍՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Եղիկ համայնքի դպրոցի վերանորոգում և ամրացում ԱՇՆԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Գ/Գ	Հիմնավորում	Աշխատանքի նկարագիր	Չ/մ	ՔԱՆԱԿ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7
1. Քանդման աշխատանքներ						
1	46-98	Տանիքի ծածկի քանդում ասբոշիֆերից	100 մ ²	11.00	50.000	550.000
2	10-70. k=0,5	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ ³	2.3	15.000	34.500
3	10-70. k=0.5	Ջրհորդանի տախտակամածի քանդում	մ ³	5.10	15.000	76.500
4	46-96	Ջրհորդանի քանդում մետաղական թիթեղից	100 մ ²	1.700	30.000	51.000
5	23-151	Գոյ. ունեցող միջնորմների քանդում	100 մ ²	0.195	30.000	5.850
6	11-223	Պատերի գաջի սավաղի քանդում	100 մ ²	0.12	30.000	3.600
7	23-151	Գոյ. ունեցող միջնորմների քանդում	100 մ ²	0.36	30.000	10.800
8	23-163	Տախտակե հատակ. քանդում	100 մ ²	3.059	70.000	214.130
9	23-160	Բետոնե աստիճանների քանդում	մ ³	0.2	10.000	2.000
10	11-223	Պատերի գաջի սավաղի քանդում	100 մ ²	3.08	30.000	92.400
11	5-2-4	Լինոլիումե հատակների քանդում	մ ²	82.4	0.300	24.720
12	14-320	Պատի մաքրում հին ներկից /յուղաներկ և սոսնձաներկ/	100 մ ²	15.20	30.000	456.000
13	11-94	Առաստաղի գաջի սավաղի քանդում	100 մ ²	1.02	30.000	30.600
14	23-174	Դռների քանդում	100 մ ²	0.5474	100.000	54.740
15	23-166	Կերամիկական սալիկ.հատակ.քանդում	100 մ ²	0.220	50.000	11.000
16	23-172	Պատուհանների քանդում	100 մ ²	1.4805	100.000	148.050
17	23-169	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100 մ ²	3.623	50.000	181.150
18	23-160	Բետոնե նախաշերտի քանդում	մ ³	1.3	10.000	13.000
19	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	11.7	5.000	58.500
20	Գ310-5	Տեղափոխում 5կմ	տն	11.7	2.000	23.400
21	23-227	Շին.աղբի բարձում ինքնաթին.	տն	15.0	5.000	75.000
22	Գ310-3	Շին.աղբի Տեղափոխում 3կմ	տն	15.0	2.000	30.000
23	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	19.2	5.000	96.000
24	Գ310-3	Տեղափոխում 3կմ	տն	19.2	2.000	38.400
25	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	22.0	5.000	110.000
26	Գ310-3	Տեղափոխում 3կմ	տն	22.0	2.000	44.000
27	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	4.0	5.000	20.000
28	Գ310-3	Տեղափոխում 3կմ	տն	4.0	2.000	8.000
2,Տանիք						
1	12-288-1	Ջերմամեկուսիչ շերտի վերականգնում	մ ³	11.1	8.000	88.800
2	10-70.	Ծաղեղնաուղի տեղադրում (մայրամուտից մատերևատ,թեքան)	մ ³	8.00		880.000


3	10-70.	Ծափեղնատրքի տեղադրում /առանց փայտի արժեքի/	մ ³	0.42	30.000	12.600
4	9-24,	Տանիքի պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ ԿՊ -21-- 0,5 մմ	100 մ ²	11.08	400.000	4432.000
5	Շուկա	Կավարամածի կառուցում 50*60	մ ³	4.65	120.000	558.000
6	12-278 8-3	Զրհորդանի կառուցում ցինկապատ թիթեղից	100մ	2.511	700.000	1757.000
7	Շուկա	Տախտակ ջրհորդանի 50 մմ հաստ	մ ³	6.40	120.000	768.000
8	Շուկա	Զրթափ խողովակ 140 մմ	մ	80.5	1.000	80.500
9	8-195	Չազար	հատ	23.0	1.000	23.000
10	Շուկա	Ծունկեր	հատ	23.0	0.500	11.500
11	10-71 k=0,5	Չեղնալուսամուտի վերամորոզում /աստիճանների կառուցումով/	հատ	5.0	10.000	50.000
12	12-280	Գազաթնագծի կառուցում ց/թիթեղից 0,55 մմ	100մ ²	0.484	400.000	193.600
13	10-201 37-1	Փայտանյութի մշակում հակամեխիչ և հակահրդեհային լուծույթով/կեղևից մաքրումով/	մ ³	35.0	10.000	350.000
14	10-203 37-3	Կավարամածի հակահրդեհային լաքապատում	100 մ ²	11.08	50.000	554.000
15	10-22	Ճակտոնի կառուցում տախտակից - 25 մմ	մ ²	8.0	5.000	40.000
16	12-280	Ճակտոնի երեսապատում ցինկապատ թիթեղով - 0,5 մմ	100մ ²	0.08	400.000	32.000
17	12-280	Ճակտապին հատվածի փակում ցինկապատ թիթեղով - 0,55 մմ	100մ ²	0.503	400.000	201.200
18	12-280	Հոսանքի կառուցում ցինկապատ թիթեղով - 0,55 մմ	100մ ²	0.284	400.000	113.600
19	6-86.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում А500С	տն	0.1367	400.000	54.680
20	23-47	Անցքերի գալիկոնում 370 մմ խորությամբ	100անց	2.28	50.000	114.000
21	46-71	Անցքերի ցեմենտացում	մ ³	0.02	0.000	0.000
22	8-9,	Որմնափայտի և ծափեղնատրքերի ամրակապում տեղադրվող խարիսխներից	կգ	50.6	0.400	20.240
23	Շուկա	Ամրան /ճարմանդ/	տն	0.023	400.000	9.200
3. Հիմքերի հիդրոմեկուսացում						
1	1-1551.	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ ³	0.0707	800.000	56.560
2	1-961	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	8.0	5.000	40.000
3	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	8.0	2.000	16.000
4	1-1635	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.0707	400.000	28.280
5	15-298	Պատերի /հիմքերի/ սվաղում ց/ավազ շաղախով ամրամային ցանցի վրա 50*50*1.8/ռաքիցա/	100մ ²	1.08	300.000	324.000
6	8-15	Հիմքերի ուղղահայաց ջրամեկուսացում իզոզամի 1 շերտ ,մակերևույթի հարթեցումով ց/ավազ շաղախով	100մ ²	1.08	250.000	270.000
4. Հատակներ						
1	11-5.	Ավազակոպճային հիմնատակ հատակների	մ ³	185.00	5.500	1017.500
2	11-2.	Բնահողի տոփանում խճով /10-15մմ/	100մ ²	4.049	50.000	202.450
3	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	7.160	150.000	1074.000
4	11-11.	բետոնե նախաշերտի կառուցում 80մմ	մ ³	32.4	40.000	1296.000
5	11-71. 11 73.	Խճանկարային հատակների կառուցում 40 մմ հաստությամբ	մ ²		0.000	0.000
6	11-135	Հատակների կառուցում սալիկներից /Պրեսգրամիտ սալ /400*400/սոսինճ-4 մմ	100 մ ²	2.568	800.000	2054.400
7	11-135	Կերամիկական սալիկներից հատակների կառուցում սոսինճ-4 մմ 330*330	100 մ ²	0.22	600.000	132.000
8	11-191	Լամինատե հատակների կառուցում-8 մմ հաստ /սպունգով և շրիշակներով/ավորակ	մ ²	437.1	7.000	3059.700
9	11-135	Պրեսգրամիտ շրիշակների կառուցում H=10սմ	100մ ²	0.22	800.000	188.800




10	11-191	Լամինատե երեսապատում բեմահարթակի	մ ²	3.4	7.000	23.800
5.Բացվածքներ						
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ) 60 մմ հաստ, 4+4 ապակեփաթեթ	մ ²	39.69	25.000	992.250
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /չբացվող/ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ) 60 մմ հաստ, 4+4 ապակեփաթեթ	մ ²	103.04	25.000	2576.000
3	Շուկա	Մետաղապլաստե դռան տեղադրում 6 սմ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ գույն)	մ ²	47.95	40.000	1918.000
4	7-51.	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում	մ ²	38.8	3.000	116.400
5	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում /40 սմ լայնութ./	գմ	97.0	4.000	388.000
6	15-210	Արտաքին պատուհանագոգերի արցունքաթափերի տակ ց/ավ. սվաղի իրականացում	100մ	0.983	50.000	49.150
7	Շուկա	Ալյումինե դռան տեղադրում (օտարերկրյա պրոֆիլ 4+4, սպիտակ, թերմոկամրջով) 60 մմ հաստ	մ ²	13.89	60.000	833.400
6.Ֆարդարման աշխատանքներ						
1	15-210	Արտաքին շեպերի սվաղում ց/ա շաղախ մինչև 20 սմ լայնությամբ	100մ	2.725	50.000	136.250
2	15-247-1	Առաստաղի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ ²	0.086	300.000	25.800
3	11-64վ	Առաստաղի գաջի սվաղի նորոգում բարելաված որակի մինչև 10 մ քառ	100 մ ²	1.05	350.000	367.500
4	15-277-1	Շեպերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ ²	2.086	500.000	1043.000
5	15-246-1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարելաված որակի/ց	100 մ ²	2.545	250.000	636.250
6	15-256	Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100մ ²	0.7150	200.000	143.000
7	15-82	Պատերի երեսապատում կերամիկա-կան սալիկներով 200*300 - սոսինձ-4մմ հաստ	100մ ²	0.7150	500.000	357.500
8	11-57վ	Պատի գաջի սվաղի նորոգում բարելաված որակի մինչև 10 մ քառ	100 մ ²	2.49	230.000	572.700
9	15-568	Շեպերի յուղաներկում	100մ ²	2.086	100.000	208.600
10	15-660	Պատերի ներկում լատեքսով լավորակի/կիսափայլում/	100 մ ²	14.526	200.000	2905.200
11	15-661	Առաստաղների ներկում լատեքսով լավորակի/կիսափայլում/	100 մ ²	6.965	200.000	1393.000
12	9-101	Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստ մասե /սպիտակ/ կարկասի վրա	մ ²	22.0	8.000	176.000
13	ինֆ տեղ	Պլաստմասե անկյունակների տեղադրում	100գծմ	0.180	10.000	1.800
14	20-404	Դեկորատիվ ցանցի տեղադրում 200*200	հատ	27.0	0.500	13.500
7.Միջնորմներ և պատեր						
1	1-937	3 - թղ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	9.1	5.000	45.500
2	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	2.1	3.000	6.300
3	1-970	Բնահողի հետլիցք հատակների տակ	մ ³	7.0	3.000	21.000
4	11-2.	Բնահողի տոփանում խճով 10-15մմ	100մ ²	0.114	50.000	5.700
5	6-1	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ ³	1.14	40.000	45.600
6	6-21	Բուտաբետոնե հիմքերի կառուցում Վ-7,5	մ ³	5.85	40.000	234.000
7	46-61	Ծածկի սալերի մեջ խռոչների բացում	100մ	0.17	60.000	10.200
8	46.-5	Ծածկասալերի բացված անցքերի բետոնացում Բ-15 բետոնից	մ ³	0.7	80.000	56.000
9	ինֆ տեղ	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Bp	մ ²	3.60	1.500	5.400
10	8 - 13	Ամրանավորված հորիզոնական հիդրոնեկուսացում ց/շաղախով	մ ²	6.5	0.500	3.250
11	Շուկա	Ամրան Ա-1-3 մմ	տն	0.007	300.000	2.960
12	8-163	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	25.000	20.000	510.000




[Handwritten signature]





13	8-59	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0931	400.000	37.240
14	6-86.	Խարիխի տեղադրում անցքերում A 500C-	տն	0.0046	400.000	1.840
15	6-168	Ե/բ միաձույլ գոտու կառուցում Բ - 15 բետոնից	մ ³	1.95	60.000	117.000
16	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0352	400.000	14.080
17	Շուկա	Ամրան A 500C-14մ	տն	0.0794	400.000	31.760
18	23-47	Անցքերի զայլիկումում 370 մմ խորությամբ 100ամց	տն	0.96	50.000	48.000
19	6-86.	Խարիխի տեղադրում անցքերում A 500C	տն	0.0346	400.000	13.840
20	46-71	Անցքերի ցեմենտացում	մ ³	0.04	0.000	0.000
21	8-140	Սիջնորմների կառուցում 10 սմ հաստ. պեմզաբլոկից	մ ³	8.18	30.000	245.400
22	6-170	Ե/բ միաձույլ բարավորի կառուցում Կ-15 բետոնից	մ ³	0.30	80.000	24.000
23	Շուկա	Ամրան Ա-1-6 մմ	տն	0.0054	400.000	2.160
24	Շուկա	Ամրան Ա-500c -12 մմ	տն	0.0263	400.000	10.520
25	6-145	Ե/բ միաձույլ երիզվածքի կառուցում Կ-15 բետոնից	մ ³	0.1	80.000	8.000
26	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0019	400.000	0.760
27	Շուկա	Ամրան Ա-500c -12 մմ	տն	0.0050	400.000	2.000
28	8-163	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	2.4	25.000	60.000
29	8-59	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0290	40.000	1.160
30	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0970	400.000	38.800
31	11-11.	պեմզաբլոկի անցքերի լիցք բետոն Բ - 7.5	մ ³	3.80	30.000	114.000
32	6-170	Ե/բ միաձույլ բարավորի կառուցում Կ-15 բետոնից	մ ³	0.41	800.000	328.000
33	Շուկա	Ամրան Ա-1-6 մմ	տն	0.0058	400.000	2.320
34	Շուկա	Ամրան Ա-500c -12 մմ	տն	0.0182	400.000	7.280
35	6-145	Ե/բ միաձույլ երիզվածքի կառուցում Կ-15 բետոնից	մ ³	0.39	80.000	31.200
36	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.0057	400.000	2.280
37	Շուկա	Ամրան Ա-500c -12 մմ	տն	0.0185	400.000	7.400
8.Սալվածք , առու						
1	23-169	Սալվածքի քանդում	100 մ ²	1.6	50.000	80.000
2	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	14.4	5.000	72.000
3	Գ310-3	Տեղափոխում 3կմ	տն	14.4	2.000	28.800
4	1-937	Խրանուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	11.0	5.000	55.000
5	1-970	Բնահողի հետլիցք հատակների տակ	մ ³	11.0	3.000	33.000
6	11-2.	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	1.694	50.000	84.700
7	11-11.	Բետոնե սալվածք 70մմ հաստությամբ	մ ³	11.86	40.000	474.400
8	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	1.694	150.000	254.100
9	1-965	Խրանուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	10.8	5.000	54.000
10	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	2.2	3.000	6.600
11	1-970	Բնահողի հետլիցք հատակների տակ	մ ³	8.6	3.000	25.800
12	11-2.	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0.303	50.000	15.150
13	6-189.	Ե/Բետոնե առվի կառուցում Կ-12,5բետոնից	մ ³	7.05	60.000	423.000
14	Շուկա	Ամրանային ցանց 100*100*4մմ	մ ²	47.9	1.500	71.850
9.Ղուռ և ամրանավորում/զին. սենյակ/						
1	9-118	Մետաղական դռների մոնտաժում քերմամեկուսացումով	տն	0.1071	70.000	7.498
2	Շուկա	Ուղղանկյուն խողովակ 80*40*2	մ	5.90	1.500	8.850
3	Շուկա	Ուղղանկյուն խողովակ 20*20*2	մ	5.30	1.000	5.300
4	Շուկա	Տաշտածև հեծան - 10	մ	5.20		20.800
5	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0078	400.000	3.112
6	Շուկա	Թերթավոր պողպատ 1 մմ հաստ	մ ²	4.000		11.040




7	Շուկա	Ծխնի	զույգ	3.0	1.000	3.000
8	Շուկա	Ղոճերի պարագա	կ-տ	1.0	6.000	6.000
9	Շուկա	Ջերմամեկուսիչ շերտ փրփրապլաստից 4 սմ	մ ²	1.80	1.000	1.800
10	15-614	Մետաղական դռների յուղաներկում	100 մ ²	0.0420	100.000	4.200
11	46-71	Անցքերի ցեմենտացում	մ ³	0.05	0.000	0.000
12	23-45	Անցքերի գայլիկոնում d=12մմ մինչև 120 մմ խորությամբ	100անց	2.61	50.000	130.500
13	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով ,առաստաղ	տն	0.5741	70.000	40.181
14	ինֆ տեղ	Ամրան Ա-3	տն	0.5741	400.000	229.640
15	6-86.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-2/	տն	0.0241	400.000	9.648
16	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100 մ ²	0.431	100.000	43.100
10.Աստիճանահարթակ -1 Ա-1						
1	1-962	Բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0.60	5.000	3.000
2	6-21	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում 4-7,5 բետոնից	մ ³	0.44	40.000	17.600
3	6-20	Միաձույլ բետոնե պատի կառուցում 4 - 12.5 բետոնից	մ ³	0.20	40.000	8.000
4	Շուկա	Ամրան Ա - 1	տն	0.004	400.000	1.600
5	11-2.	Բնահողի տոփանում խճով 10-15մմ	100մ ²	0.012	50.000	0.600
6	1-969	Բնահողի հետլիցք	մ ³	0.16	3.000	0.480
7	6-1	Բետոնե նախաշերտ 4 - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ ³	0.27	40.000	10.800
8	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	0.027	150.000	4.050
9	6-90.	Բետոնե միաձույլ աստիճանների կառուցում 4-12.5 բետոնից	մ ³	0.41	50.000	20.500
10	11-221	Երեսպատում բազալտե սալերով 30 մմ	մ ²	4.10	8.000	32.800
11	13-45	Երեսպատում բազալտե սալերով/պատեր/ H=30 սմ - 3 սմ հաստությամբ	մ ²	1.0	8.000	8.000
12	11-55 11-56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	0.07	150.000	10.500
13	11-221	Երեսպատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ.	մ ²	7.00	8.000	56.000
14	13-45	Երեսպատում բազալտե սալերով/պատեր/ H=30 սմ - 3 սմ հաստությամբ	մ ²	5.5	8.000	44.000
Ջրագծի ներքին տեղամաս						
1	16-260	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=20 մմPN10	մ	148.0	2.500	370.000
2	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=25 մմPN10	մ	20.0	2.500	50.000
3	16-134	Փականների տեղադրում d=25 մմ	հատ	1.0	3.000	3.000
4	16-134	Փականների տեղադրում d=20մմ	հատ	4.0	2.500	10.000
5	18-212	Ջրի մաքրման զտիչի տեղադրում d=25մմ	հատ	1.0	3.000	3.000
6	16-130	Լվազարանի ծորակի տեղադրում d=15մմ	հատ	4.0	4.000	16.000
7	16-130	Ջուզարանային ծորակի տեղադրում d=15մմ	հատ	4.0	3.000	12.000
8	Շուկա	կցամաս պտուտակով 25/1	հատ	1.0	1.000	1.000
9	Շուկա	կցամաս պտուտակով 20 / 1/2	հատ	12.0	0.500	6.000
10	Շուկա	անցում 25/20	հատ	2.0	0.500	1.000
11	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25*25*25	հատ	1.0	0.500	0.500
12	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25*20*25	հատ	1.0	0.500	0.500
13	Շուկա	Եռաբաշխիչ 20*20*20	հատ	9.0	0.500	4.500
14	Շուկա	Արտուղղում d=20մմ 90 աստիճան	հատ	20.0	0.100	2.000
15	Շուկա	Արտուղղում d=20մմ 45 աստիճան	հատ	8.0	0.100	0.800
16	Շուկա	Արտուղղում d=20մմ ամրակով	հատ	8.0	0.100	0.800
17	23-113	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.03	50.000	1.500
18	16-40	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան d =50մմ	մ	2.0	1.000	2.000
19	Շուկա	Պլաստմասե շրջակապ	հատ	60.0	0.050	3.000
20	Շուկա	Զժանգոտվող ձկախողովակ d=15մմ	մ	4.0	1.000	4.000
21	15-614	խողովակների յուղաներկում /պաշտպանիչ պատյան/	100 մ ²	0.00	100.000	0.400




22	1-1551.	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ ³	0.105	500.000	52.500
23	1-937	հրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	10.0	5.000	50.000
24	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	7.0	3.000	21.000
25	1-1635	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.080	30.000	2.400
26	1-970	Բնահողի հետլիցք հատակների տակ	մ ³	28.0	2.000	56.000
27	23-1	Ավազի մախաշերտի և վերնաշերտ կառուցում	մ ³	28.00	2.000	56.000
		Մետաղական մտոց/ՁԴՅ-4/				
1	11-2.	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0.017	50.000	0.850
2	11-6.	Խճի մախաշերտի կառուցում	մ ³	0.085	5.000	0.425
3	6-17.	բետոնե հիմքի կառուցում 4-7.5 բետոնից	մ ³	0.10	40.000	4.000
4	6-90.	բետոնե պատերի և հատակի կառուցում 4-12.5 բետոնից	մ ³	0.90	50.000	45.000
5	Շուկա	Ամրան Ա-3 - 8 մմ	տն	0.0010	400.000	0.380
6	Շուկա	Ամրան Ա-500c -10 մմ	տն	0.033	400.000	13.200
7	9-49.	դիտահորի մետաղական ծածկի կառուցում	տն	0.0275	50.000	1.374
8	Շուկա	Թերթավոր պողպատ 3 մմ հաստ	մ ²	0.73	10.000	7.300
9	Շուկա	Մետաղական անկյունակ 50*50*4	մ	3.4	1.500	5.100
10	Շուկա	Ծխնի	զույգ	2.0	0.500	1.000
11	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում /2 շերտ/	100մ ²	0.023	100.000	2.300
		Կոյուղագծի ներքին տեղամաս				
1	16-34	Պոլիվինիլքլորիդե խող.տեղադրում d=110մմ	մ	24.0	1.500	36.000
2	16-33	Պոլիվինիլքլորիդե խող.տեղադրում d=50մմ	մ	20.0	1.000	20.000
3	20-111	խողովակների կառուցում ցինկապատ քիթելից d=150մմ 0.7 մմ հաստ.	մ ²	3.4	5.000	17.000
4	20-524	Ձոնտի կառուցում ցինկապատ քիթելից	մ ²	0.30	5.000	1.500
5	17-22	Լվացարանի տեղադրում ուռնակով	կ-տ	4.0	20.000	80.000
6	17-62	Ասիական թասի տեղադրում բաքիկով	կ-տ	4.0	20.000	80.000
7	Շուկա	Պոլիմ ստուգիչ,մաքրիչ d=50մմ/արժեք/	հատ	2.0	0.500	1.000
8	Շուկա	Պոլիմ ստուգիչ,մաքրիչ d=100մմ	հատ	2.0	1.000	2.000
9	Շուկա	Եռաբաշխիչ 110*110*110	հատ	4.0	0.500	2.000
10	Շուկա	Ճկախողովակ d=100 մմ	հատ	4.0	1.500	6.000
11	23-113	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.02	100.000	2.000
12	23-117	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.02	50.000	1.000
13	17-36	Այլումինե հոսակի տեղադրում d=50մմ	հատ	2.0	1.500	3.000
14	Շուկա	Եռաբաշխիչ 110*50*110	հատ	4.0	0.500	2.000
15	Շուկա	Եռաբաշխիչ 50*50*50	հատ	4.0	0.250	1.000
16	Շուկա	Արտուղղում 90 ° d=100մմ	հատ	6.0	0.500	3.000
17	Շուկա	Արտուղղում 90 ° d=50մմ/արժեք/	հատ	6.0	0.250	1.500
18	Շուկա	Ճկախողովակ սիֆոնով d=50 մմ	հատ	4.0	1.500	6.000
19	Շուկա	Ռետինե միջադիր	հատ	4.0	0.500	2.000
20	Շուկա	Պլաստմասե շրջակապ	հատ	96.0	0.010	0.960
21	17-22	Լվացարանի ապամոնտաժում	կ-տ	2.0	0.500	1.000
22	17-62	Ասիական թասի ապամոնտաժում	կ-տ	4.0	0.500	2.000
23	19-54 k=0.5	Կոյ.խողովակների ապամոնտաժում	մ	9.0	0.500	4.500
24	1-961	հրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	3.0	5.000	15.000
25	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	3.0	2.000	6.000
26	23-160	բետոնե հարթակի քանդում	մ ³	0.8	10.000	8.000
27	1-1593	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ ³	0.0008	300.000	0.240
28	Գ310-5	Տեղափոխում 5կմ	տն	1.44	2.000	2.880
		Կաթսա-1				
1	16-260	Պոլիարոպիլենային խողով. d=20 մմ PN16	մ	65.0	2.500	162.500
2	16-261	Պոլիարոպիլենային խողով. d=25 մմ PN16	մ	92.0	2.000	184.000
3	16-261	Պոլիարոպիլենային խողով. d=32 մմ PN16	մ	54.0	2.000	108.000
4	18-109	Այլումինե մարտկոցների տեղադրում	էկմ	67	2.000	134.000
4.1		H=500 մմ - 147 կալ/ժամ	սեկց.	197	2.000	394.000




5	23-115	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.04	50.000	2.000
6	23-113	Անցքերի բացում միջնորմներում	100հտ	0.05	30.000	1.500
7	23-116	Անցքերի բացում պատերում 125 մմ	100հտ	0.01	100.000	1.000
8	18-212	Ջրի մաքրման զտիչի տեղադրում d=32մմ	հատ	2.0	4.000	8.000
9	Շուկա	Անկյունակ պոլիպ. d =32մմ	հատ	28.0	0.200	5.600
10	Շուկա	Անկյունակ պոլիպ. d =25մմ	հատ	10.0	0.100	1.000
11	Շուկա	Անկյունակ պոլիպ. d =20մմ	հատ	48.0	0.100	4.800
12	16-134	Կարգավորող փականի տեղադր. d=20մմ	կ-տ	34.0	3.500	119.000
13	16-135	փականի տեղադր. d=32մմ	կ-տ	2.0	4.000	8.000
14	18-76	Գազի կաթսա - 35 կվտ /փակ այրման խցով պատի կախովի/	հատ	1.0	400.000	400.000
15	Շուկա	Եռաբաշխիչ 32/32/20մմ	հատ	6.0	0.100	0.600
16	Շուկա	Եռաբաշխիչ 32/32/32մմ	հատ	4.0	0.100	0.400
17	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25/25/20մմ	հատ	24.0	0.100	2.400
18	Շուկա	Կցամաս 32 մմ	հատ	8.0	0.100	0.800
19	Շուկա	Կցամաս 25մմ	հատ	10.0	0.050	0.500
20	Շուկա	Կցամաս 20մմ	հատ	8.0	0.050	0.400
21	Շուկա	Անցում 32/25	հատ	6.0	0.050	0.300
22	Շուկա	Անցում 20/25	հատ	6.0	0.050	0.300
23	Շուկա	Ամերիկանկա (անցում) 32	հատ	2.0	1.500	3.000
24	Շուկա	Մարտկոցների կախիչ	հատ	68.0	0.500	34.000
25	Շուկա	խողովակների խամուտ 32/20	հատ	302.0	0.010	3.020
26	Շուկա	Մարտկոցների ներդիր	հատ	226.0	0.050	11.300
27	18-229	Ղատարկման ծորակ d=20մմ	հատ	2.0	1.500	3.000
28	17-63-վ	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	մ	145.0	0.400	58.000
29	17-140	մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	17.0	1.000	17.000
30	18-229	օդահեռացման ծորակ d =15 մմ	կոմպլ	17.0	0.500	8.500
31		Գազի կաթսայի ծխատար խողովակ	հատ	1.0	15.000	15.000
32	26-16	խողովակների մեկուսացում հանքաքամ-բակե ներքնակով պատաված ֆոլգայով	մ³	0.08	20.000	1.600
33	ինֆ/տեղ	Հանքաքամբակ ֆոլգայով/արժեք/	մ²	2.00	1.000	2.000
34	23-160	Բետոնե հատակի քանդում	մ³	0.3	10.000	3.000
35	6-189	Բետոն անցուղիների համար համար Բ-15	մ³	0.3	40.000	12.000
Կաթսա-2						
1	16-260	Պոլիպրոպիլենային խողով..d=20 մմPN16	մ	53.0	2.500	132.500
2	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողով..d=25 մմPN16	մ	76.0	2.000	152.000
3	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողով..d=32 մմPN16	մ	62.0	2.000	124.000
4	18-109	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էկմ	64.6	1.000	64.600
4.1		H=500 մմ - 147 կալ/ժամ	սեկց.	190	3.500	665.000
5	23-115	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.05	50.000	2.500
6	23-113	Անցքերի բացում միջնորմներում	100հտ	0.05	30.000	1.500
7	23-116	Անցքերի բացում պատերում 125 մմ	100հտ	0.01	100.000	1.000
8	18-212	Ջրի մաքրման զտիչի տեղադրում d=32մմ	հատ	2.0	4.000	8.000
9	Շուկա	Անկյունակ պոլիպ. d =32մմ	հատ	12.0	0.200	2.400
10	Շուկա	Անկյունակ պոլիպ. d =25մմ	հատ	10.0	0.100	1.000
11	Շուկա	Անկյունակ պոլիպ. d =20մմ	հատ	46.0	0.100	4.600
12	16-134	Կարգավորող փականի տեղադր. d=20մմ	կ-տ	34.0	3.500	119.000
13	16-135	փականի տեղադր. d=32մմ	կ-տ	2.0	4.000	8.000
14	18-76	Գազի կաթսա - 35 կվտ /փակ այրման խցով պատի կախովի/	հատ	1.0	400.000	400.000
15	Շուկա	Եռաբաշխիչ 32/32/25մմ	հատ	2.0	0.100	0.200
16	Շուկա	Եռաբաշխիչ 32/32/20մմ	հատ	10.0	0.100	1.000
17	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25/25/20մմ	հատ	22.0	0.100	2.200
18	Շուկա	Կցամաս 32 մմ	հատ	8.0	0.100	0.800
19	Շուկա	Կցամաս 25մմ	հատ	8.0	0.050	0.400
20	Շուկա	Կցամաս 20մմ	հատ	4.0		
21	Շուկա	Անցում 32/25	հատ	4.0		
22	Շուկա	Անցում 20/25	հատ	4.0		




23	Շուկա	Ամերիկանկա (անցում) 32	հատ	2.0	1.500	3.000
24	Շուկա	Մարտկոցների կախիչ	հատ	68.0	0.500	34.000
25	Շուկա	խողովակների խամուտ 32/20	հատ	276.0	0.010	2.760
26	Շուկա	Մարտկոցների ներդիր	հատ	218.0	0.050	10.900
27	18-229	Ղատարկման ծորակ d=20մմ	հատ	2.0	1.500	3.000
28	17-63-Վ	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	մ	125.0	0.400	50.000
29	17-140	մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	15.0	1.000	15.000
30	18-229	օդահեռացման ծորակ d =15 մմ	կոմպլ	17.0	0.500	8.500
31		Գազի կաթսայի ծխատար խողովակ	հատ	1.0	15.000	15.000
32	26-16	խողովակների մեկուսացում հանքաքամ-բակե ներքնակով պատաված ֆոլգայով	մ ³	0.04	20.000	0.800
33	ինֆ/տեղ	Հանքաքամբակ ֆոլգայով/արժեք/	մ ²	1.00	1.000	1.000
34	23-160	Բետոնե հատակի քանդում	մ ³	0.2	10.000	2.000
35	6-189	Բետոն անցուղիների համար համար Բ-15	մ ³	0.2	40.000	8.000
Կաթսա-3						
1	16-260	Պոլիարոպիլենային խողով..d=20 մմPN16	մ	53.0	2.500	132.500
2	16-261	Պոլիարոպիլենային խողով..d=25 մմPN16	մ	40.0	2.000	80.000
3	16-261	Պոլիարոպիլենային խողով..d=32 մմPN16	մ	72.0	2.000	144.000
4	18-109	Այլումինե մարտկոցների տեղադրում	էկմ	68.7	1.000	68.700
4.1		H=500 մմ - 147 կալ/ժամ	սեկց.	202	3.500	707.000
5	23-115	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.03	50.000	1.500
6	23-113	Անցքերի բացում միջնորմներում	100հտ	0.04	30.000	1.200
7	23-116	Անցքերի բացում պատերում 125 մմ	100հտ	0.01	100.000	1.000
8	18-212	Ջրի մաքրման գտիչի տեղադրում d=32մմ	հատ	2.0	4.000	8.000
9	Շուկա	Անկյունակ պոլիպ. d =32մմ	հատ	22.0	0.200	4.400
10	Շուկա	Անկյունակ պոլիպ. d =25մմ	հատ	4.0	0.100	0.400
11	Շուկա	Անկյունակ պոլիպ. d =20մմ	հատ	38.0	0.100	3.800
12	16-134	Կարգավորող փականի տեղադր. d=20մմ	կ-տ	30.0	3.500	105.000
13	16-135	փականի տեղադր. d=32մմ	կ-տ	2.0	4.000	8.000
14	18-76	Գազի կաթսա - 35 կվտ /փակ այրման խցով պատի կախովի/	հատ	1.0	400.000	400.000
15	Շուկա	Եռաբաշխիչ 32/32/32մմ	հատ	2.0	0.100	0.200
16	Շուկա	Եռաբաշխիչ 32/32/20մմ	հատ	18.0	0.100	1.800
17	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25/25/20մմ	հատ	8.0	0.100	0.800
18	Շուկա	Կցամաս 32 մմ	հատ	8.0	0.100	0.800
19	Շուկա	Կցամաս 25մմ	հատ	4.0	0.050	0.200
20	Շուկա	Կցամաս 20մմ	հատ	6.0	0.050	0.300
21	Շուկա	Անցում 32/25	հատ	2.0	0.050	0.100
22	Շուկա	Անցում 20/25	հատ	6.0	0.050	0.300
23	Շուկա	Ամերիկանկա (անցում) 32	հատ	2.0	1.500	3.000
24	Շուկա	Մարտկոցների կախիչ	հատ	60.0	0.500	30.000
25	Շուկա	խողովակների խամուտ 32/20	հատ	236.0	0.010	2.360
26	Շուկա	Մարտկոցների ներդիր	հատ	232.0	0.050	11.600
27	18-229	Ղատարկման ծորակ d=20մմ	հատ	2.0	1.500	3.000
28	17-63-Վ	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	մ	112.0	0.400	44.800
29	17-140	մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	15.0	1.000	15.000
30	18-229	օդահեռացման ծորակ d =15 մմ	կոմպլ	15.0	0.500	7.500
31		Գազի կաթսայի ծխատար խողովակ	հատ	1.0	15.000	15.000
32	26-16	խողովակների մեկուսացում հանքաքամ-բակե ներքնակով պատաված ֆոլգայով	մ ³	0.02	20.000	0.400
33	ինֆ/տեղ	Հանքաքամբակ ֆոլգայով/արժեք/	մ ²	0.60	1.000	0.600
34	23-160	Բետոնե հատակի քանդում	մ ³	0.1	10.000	1.000
35	6-189	Բետոն անցուղիների համար համար Բ-15	մ ³	0.1	4.000	0.400
Ներքին լուսավորություն						
1	8-599-1	Լյումենեցենտային լուսատուի տեղադրում ԼՊՕ - 2*36	հատ	109.0	6.000	654.000
2	8-599-1	Լյումենեցենտային լուսատուի տեղադրում	հատ	8.0	4.000	32.000





3	8-603-1	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում շիկացման լամպով -200 վտ	հատ	4.0	3.000	12.000
4	8-603-1	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում շիկացման լամպով -100 վտ	հատ	10.0	2.500	25.000
5	8-603-1	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում շիկացման լամպով -60 վտ	հատ	2.0	3.000	6.000
6	8-603-1	Պատի լուսատուի տեղադրում շիկացման լամպով 1*60	հատ	4.0	3.000	12.000
7	8-593-2	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում 40վտ /Կետային, ներկառուցվող/	հատ	12.0	4.000	48.000
8	8-591-2	Էլեկտրական անջատիչ միաստեղ միաբևեռ	հատ	27.0	1.000	27.000
9	8-591-2	Էլեկտրական անջատիչ երկստեղ միաբևեռ	հատ	24.0	1.000	24.000
10	8-591-7	Երկբևեռ վարդակ ՍԻ-220Վ, Լճճ՝=6Ա	հատ	32.0	1.000	32.000
11	8-591-7	Երկբևեռ վարդակ ՍԻ-220Վ, Լճճ՝=16Ա երրորդ հողանցմամբ կոնտուրով/արտաքին տեղադրման/	հատ	21.0	1.000	21.000
12	10-975-8	Տուփ բաժանարար	100հտ	0.74	100.000	74.000
13	10-975-8	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	1.04	100.000	104.000
14	8-402-2	Հողորդալարի անցկացում ՊՎՔ 2*2.5մմ ²	100 մ	8.50	60.000	510.000
15	8-402-2	Հողորդալարի անցկացում ՊՎՔ 3*2.5մմ ²	100 մ	3.76	65.000	244.400
16	8-417-1	Պլաստման ճկախողովակ, d =16մմ	100 մ	0.14	100.000	14.000
17	8-562-1	Խմբային վահան /պլաստման արկղ/ 12տեղանոց	հտ	1.0	5.000	5.000
18	8-525-3	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հտ	1.00	5.000	5.000
19	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25 Ա	հատ	1.0	2.500	2.500
20	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16 Ա	հատ	2.0	2.500	5.000
21	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10 Ա	հատ	1.0	2.500	2.500
22	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 6 Ա	հատ	2.0	2.500	5.000
23	8-562-1	Խմբային վահան /պլաստման արկղ/18 տեղանոց	հտ	1.0	5.000	5.000
24	8-525-3	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40Ա	հտ	1.0	6.000	6.000
25	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25 Ա	հատ	2.0	2.500	5.000
26	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16 Ա	հատ	2.0	2.500	5.000
27	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10 Ա	հատ	2.0	2.500	5.000
28	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 6 Ա	հատ	2.0	2.500	5.000
29	8-562-1	Խմբային վահան /պլաստման արկղ/ 12տեղանոց	հտ	1.0	5.000	5.000
30	8-525-3	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հտ	1.0	5.000	5.000
31	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16 Ա	հատ	2.0	2.500	5.000
32	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10 Ա	հատ	1.0	2.500	2.500
33	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 6 Ա	հատ	2.0	2.500	5.000
34	8-562-1	Խմբային վահան /պլաստման արկղ/ 12տեղանոց	հտ	1.0	5.000	5.000
35	8-525-3	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հտ	1.00	5.000	5.000
36	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16 Ա	հատ	1.0	2.500	2.500
37	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25 Ա	հատ	2.0	2.500	5.000
38	10-744-6	Լարման կայունարար 220 վ 500վա	հատ	3.0	5.000	15.000
39	23-120	Ակունների փորում 30*15	100մ	8.80	35.000	308.000
40	15-247	Ակոսագծերի գաջի սավաղում	100մ ²	0.132	250.000	33.000
ՌԻՃԱԿԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ						
1	1-173 k=0.5	Բաշխիչ վահանի ապամոնտաժում	հտ	1.0	5.000	5.000
2	Սկզ-84 1-173	Բաշխիչ վահանի տեղադրում /առանց վահանի արժեքի/	հտ	1.0	5.000	5.000
3	8-525-1	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա	հտ	3.0	4.000	12.000
4	8-525-1	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 63Ա	հտ	1.0	5.000	5.000
Մալուխ						
1	8-146-1	Մալուխի անցկացում 4*10մմ ² ՎԿԳ	100մ	0.30	100.000	30.000
2	8-146-1	Մալուխի անցկացում 5*10մմ ² ՎԿԳ	100մ	0.60	100.000	60.000





3	8-146-1	Մալուխի անցկացում 5*16մ ² վզ	100մ	0.15	150.000	22.500
4	Շուկա	Մալուխի ծայրապնակ 10 մմ ²	հատ	28.0	1.000	28.000
5	Շուկա	Մալուխի ծայրապնակ 16 մմ ²	հատ	10.0	1.000	10.000
6	8-141-1	Մալուխի անցկացում պղնձե 4*70 մմ ² վզ ՊՎՔ մեկուսացումով	100մ	0.50	300.000	150.000
7	16-34	Վինիլայլաստե խողովակներում d=110մմ	մ	10.0	1.000	10.000
8	8-417-11	Պլաստմասե սակառների տեղադրում 100*60	100 մ	0.26	50.000	13.000
9	23-115	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.01	100.000	1.000
10	Շուկա	Մալուխի վերջույթ 70 մմ	հատ	4.0	1.000	4.000
11	Շուկա	Մալուխի կցորդիչ	լրակ.	1.0	2.000	2.000
12	8-417-10	Պլաստմասե սակառների տեղադրում 40*25	100 մ	0.44	30.000	13.200
13	8-417-10	Պլաստմասե սակառների տեղադրում 60*40	100 մ	0.16	30.000	4.800
14	8-417-11	Պլաստմասե սակառների տեղադրում 80*40	100 մ	0.04	40.000	1.600
15	23-115	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.03	100.000	3.000
Յոթերորդական						
1	1-966	3 - րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	3.75	5.000	18.750
2	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	3.75	2.000	7.500
3	8-402-2	Յաղորդալարի անցկացում ՊՎՔ 35մմ ²	100 մ	0.10	200.000	20.000
4	8-471-1	Յոթակցում անկյունակից 50* 50*5	10հտ	0.4	10.000	4.000
5	8-472-7	Յոթակցում շերտ.պողպ. - 40*4 մմ	100մ	0.13	70.000	9.100
Չորրորդական						
1	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգ	մ ³	1.60	5.000	8.000
2	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.30	2.000	0.600
3	1-969	Բնահողի փռում տեղում	մ ³	1.30	1.000	1.300
4	6-2	Բետոնե հիմքերի կառուցում 4-7,5	մ ³	1.44	40.000	57.600
5	9-153 k=0,5	Մետաղական հեմարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տմ	0.2268	350.000	79.380
6	22-88	Պողպատե խողովակի տեղադրում հեմարանների վրա d=108*4մմ /փորձարկումով /	մ	11.0	6.000	66.000
7	22-86	Պողպատե խողովակի տեղադրում հեմարանների վրա d=32մմ /փորձարկումով /	մ	35.0	2.000	70.000
8	22-86	Պողպատե խողովակի տեղադրում հեմարանների վրա d=20մմ /փորձարկումով /	մ	8.0	1.500	12.000
9	23-362	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տմ	0.001	400.000	0.400
10	Շուկա	Պողպատե արտուղղում 32 մմ	հատ	3.0	0.500	1.500
11	22-432	Մետաղական խողովակների խցափակում 32մմ	հատ	2.0	1.000	2.000
12	22-429	Մետաղական խողովակների խցափակում 125 մմ	հատ	2.0	2.000	4.000
13	25-945	գազատար խողովակների փչամաքում	1000մ	0.054	400.000	21.600
14	15-614	գազատար խողովակների և հեմարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ ²	0.143	100.000	14.300
15	6-86.	հարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-2/	տմ	0.0008	400.000	0.320
16	16-134	Փականի տեղադրում d=20 մմ/գազի/	հատ	6.0	5.000	30.000
17	Շուկա	Ռետինե տակդիր	կգ	2.30	0.500	1.150
18	16-39	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան d=48մմ	մ	1.12	1.000	1.120
19	16-134	Է Ա Փ d=20 մմ	հատ	2.0	5.000	10.000
20	19-44	Ազդանշանիչ սարքի տեղադրում	հատ	2.0	10.000	20.000
21	11-157-4	գազահաշվիչ հանգույցի տեղադրում արկղով մինչև 10մ ³ /ժամ	հատ	2.0	60.389	120.778
22	16-134	Փականի տեղադրում d=32 մմ/գազի/	հատ	1.0	20.000	20.000
23	24-320	գազատարի միացում գոյ. ունեցող գազատարին	հատ	1.0	40.001	40.001
Ընդամենը						
Ծախսը						

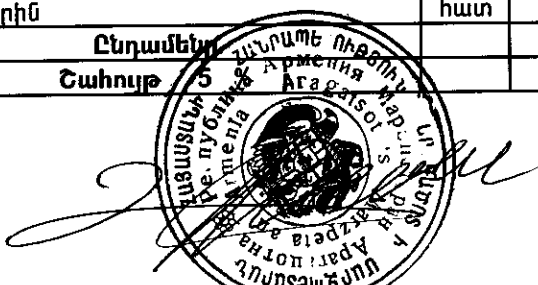

05204087
0952
048

	Ընդամենը				5500.000
	ԱԱՀ 20 %				1100.000
	Ընդհանուրը				6600.000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան
 ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակի Վ. Պետրոսյան 4
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական
 վարչություն h/h

900441000024 ՀՎՀՀ 05004247

Աշխատակազմի ղեկավար

Հ. Գևորգյան


(ստորագրում)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԵՍ ԵՎ ՆԱ ՍՊԸ

ՀՀ Արագածոտնի մարզ,
 ք. Ապարան, Պ. Սևակի 11
 Ակրա կրեդիտ Ազրիկյուրանկ ՓԲԸ Արագածոտն



Սևակյան

Հավելված թիվ 2

12 հունիս 2014 թ.

կնքված աշխատանքների կատարման

թիվ ՀՀԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-14/5-ԿՐԹԱԿԱՆ-1 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ


Եղնիկ համայնքի դպրոցի վերանորոգում և ամրացում ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծավալը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբը	Ավարտը
1	Եղնիկ համայնքի դպրոցի վերանորոգում և ամրացում	66 000 000	Պայմանագրի կնքման օրը	10.12.2014 թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտի մարզպետարան
 ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակի Վ.
 Պետրոսյան 4
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 հ/հ 900441000024 ՀՎՀՀ 05004247
 Աշխատակազմի ղեկավար

Հ. Գևորգյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

« ԵՍ ԵՎ ՆԱ » ՍՊԸ
 ՀՀ Արագածոտնի մարզ,
 ք. Ապարան. Պ. Սևակի 11
 Ակրա կրեդիտ Ազրիկոյրանկ ՓԲԸ
 Արագածոտն Մ/Ճ
 հ/հ 220043331127000
 ՀՀ ԿՐԹԱԿԱՆ 081

Ս. Մահակյան



Հավելված թիվ 3

12 հունիս 2014 թ.

Կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ ՀՀԱՄ-ԲԸԱԿ-ԱՇՁԲ-14/5-ԿՐԹԱԿԱՆ-1 զննան պայմանագրով

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 20 14 թ.' ըստ ամիսների՝ ընդամենը													
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի	
1.	Եղնիկ համայնքի դպրոցի վերանորոգում և ամրացում	-	-	-	-	-	0	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտի մարզպետարան
 ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք.Աշտարակի Վ.
 Պետրոսյան 4
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 հ/հ 900441000024 ՀՎՀՀ 05004247
 Աշխատակազմի ղեկավար՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԵՍ ԵՎ ՆԱ» ՍՊԸ
 ՀՀ Արագածոտնի մարզ,
 ք. Ապարան, Պ.Սևակի 11
 Ակբա կրեդիտ Ագրիկուլթանկ ՓԲԸ
 Արագածոտն Մ/Ճ
 հ/հ 220043331127000
 ՀՎՀՀ 05204081



(Handwritten signature)
 (ստորագրություն)

